

GLASS STAR DELUXE IP20

EMERGENCY LIGHTS / Núdzové svietidlá



*Emergency luminary
for stable or
emergency mode.*

*Operation time: 3
hour.*

Protection level IP20.

*Núdzové svietidlo pre
trvalý, alebo núdzový
režim, s dobou
autonomnej
prevádzky 3 hod. s
krytím IP20, so
širokým uplatnením a
s možnosťou použitia
rôznych druhov
piktogramov.*



230V
50Hz



IP20



EMERGENCY
3hod

LED

GLASS STAR DELUXE IP20

Type / Typ	Mode Režim	Weight Hmotnosť (kg)	Times Čas	Power Výkon (W)	Temperature of Working condition Pracovná teplota
GLASS STAR DELUXE / 1 ST	no maintained / núdzový režim	1,3	3h	14 × 0,315 W	+5..+40
GLASS STAR DELUXE / 2 ST	maintained / trvalý	1,3	3h	14 × 0,315 W	+5..+40
GLASS STAR DELUXE / 1 AT	no maintained / núdzový režim	1,3	3h	14 × 0,315 W	+5..+40
GLASS STAR DELUXE / 2 AT	maintained / trvalý	1,3	3h	14 × 0,315 W	+5..+40
GLASS STAR DELUXE / CB	-	1,3	-	14 × 0,315 W	+5..+40
GLASS STAR DELUXE / 3h. MN	no maintained / núdzový režim	1,3	3h	14 × 0,315 W	+5..+40
GLASS STAR DELUXE / 3h. N	maintained / trvalý	1,3	3h	14 × 0,315 W	+5..+40


ST- štandardná verzia / standard version

AT - Test automatický individuálny / automatic separate test

DATA - Centrálny monitoring / central monitoring

CB - Centrálna batéria / central battery

Dimensions / Rozmery

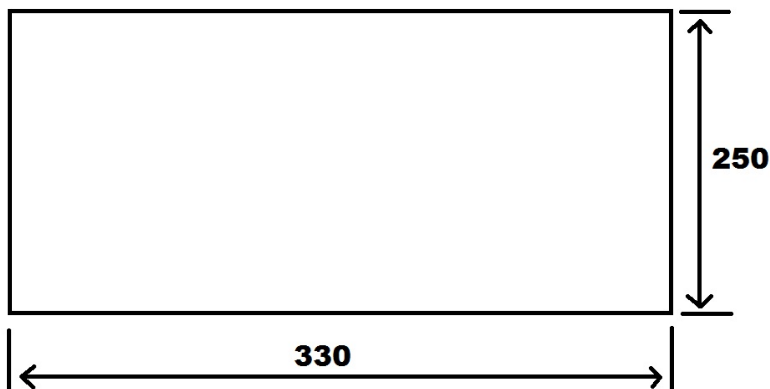

Desing / Vyhotovenie

Battery: NiCd.

Fixtures are constructed for easiest adjusting, change, maintenance and cleaning.

Batéria – NiCd, odolávajúca vyšším teplotám.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.