







*Surfaced light with
IP54 protection,
with wide
usage and power
versions (2G7,
EVG, NDZ)*

*Prisadené svietidlo
s krytím IP54 so
širokým
uplatnením s
možnosťou použi-
tia rôznych
výkonových variant
a prevedení (2G7,
EVG, NDZ)*



Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery (AxBxC mm)
CL 2012 1x9W	1X9W	2G7	0,98	DULUX S/E	260x260x79
CL 2012 2x9W	2X9W	2G7	1,08	DULUX S/E	260x260x79
CL 2012 3x9W	3X9W	2G7	1,18	DULUX S/E	260x260x79
CL 2012 1x11W	1X11W	2G7	1,28	DULUX S/E	260x260x79
CL 2012 2x11W	2X11W	2G7	1,48	DULUX S/E	260x260x79
CL 2012 3x11W	3X11W	2G7	1,68	DULUX S/E	260x260x79
CL 2012 3x7W	3X7W	2G7	1,08	DULUX S/E	260x260x79

Dimensions / Rozmery

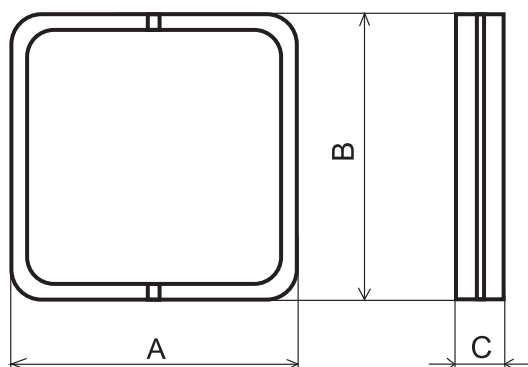

Desing / Vyhotovenie

Body is from polycarbonate, self-extinguish plastic.

Diffuser – prismatic.

Polyurethane seal – IP54.

Lights are constructed for easiest adjustment, change, maintenance and cleaning.

Teleso svietidla je vyrobené zo samozhašacieho polykarbonátového plastu.

Difúzor – prizmatický Polyuretánové tesnenie zabezpečuje stupeň krytia – IP54.

Svietidla sú konštruované, pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.