



Recessed, ceiling, interior light with wide use.

Option for different power variants.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG

with dimmable electronic ballast EVG DIMM

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour) or (NDZ/3 hours)

Zapustené, podhľadové, interiérové svetidlo so širokým uplatnením, s možnosťou použitia rôznych výkonových variant.

Je dodávané v prevedení:


s elektronickým predradníkom EVG

so stmievateľným elektronickým predradníkom EVG DIMM

v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod) alebo (NDZ/3 hod)



230V
50Hz



| Type / Typ | Power Výkon (W) | Pätica Lampholder | Weight Hmotnosť (kg) | Lamp type Typ zdroja | Temperature of Working condition Pracovná teplota |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| DL 658 1x13W | 1X13W | G24 q1 | 1,1 / 1,3 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 658 1x18W | 1X18W | G24 q2 | 1,1 / 1,3 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 658 1x26W | 1X26W | G24 q3 | 1,2 / 1,4 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 658 2x13W | 2X13W | G24 q1 | 1,4 / 1,6 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 658 2x18W | 2X18W | G24 q2 | 1,4 / 1,6 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 658 2x26W | 2X26W | G24 q3 | 1,6 / 1,8 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 1x13W | 1X13W | G24 q1 | 1,2 / 1,4 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 1x18W | 1X18W | G24 q2 | 1,2 / 1,4 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 1x26W | 1X26W | G24 q3 | 1,4 / 1,5 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 2x13W | 2X13W | G24 q1 | 1,4 / 1,6 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 2x18W | 2X18W | G24 q2 | 1,4 / 1,6 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 2x26W | 2X26W | G24 q3 | 1,6 / 1,8 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 1x32/1X42W | 1x32/1X42W | GX24 q-3/4 | 2,0 / 2,2 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 858 2x32/2X42W | 2x32/2X42W | GX24 q-3/4 | 2,2 / 2,4 | DD-E | 10°C / 40°C |

Desing / Vyhotovenie

Body and ring of light is made from metal sheet with surface tretment RAL 9003 powder colour, heat-tempered.

(Luminaires are available in all RAL versions on request).

Springs are from tempered wire, with zinc surfacing. Reflector is from high polished aluminium.

Luminaires are constructed for easy adjusting, change, maintainance and cleaning.

Gear box is from metal sheet with surface RAL9003 powder colour, heat-tempered or self-extinguish plast.

Teleso svietidla ako aj obruč (prstenec) je vyrobený z plechu, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003, (na objednávku akékoľvek farebné prevedenie RAL).


Pružiny sú z kaleného pozinkovaného drôtu.

Reflektor je z vysokolešteného hliníka.

Svietidlá sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Predradníková časť je z plechu, povrchovo upravený práškovou farbou – komaxit RAL 9003 alebo samozhášacieho plastu.

Dimensions / Rozmery

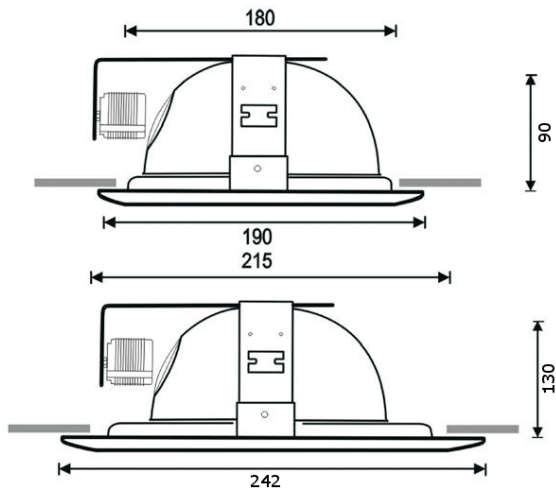


Predradnik plastový / Plastic gear box



Photometry

DL 658 2X18W

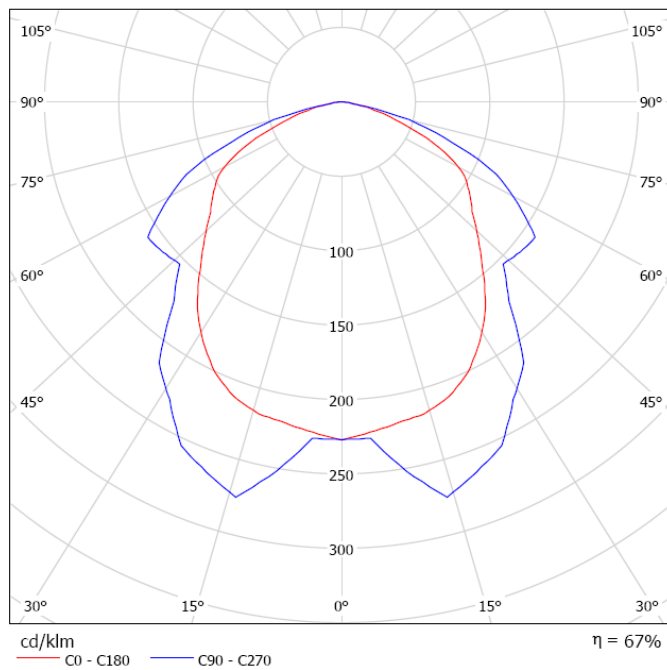

DL 858 2X26W

